



# MEDIACENTRALER

KOMBINERADE OCH SEPARATA  
- HÄR FINNS ALLT!




## MED

### Kombinerbar mediacentral för regelavstånd c/c 450 mm RAL9010, IP40 (infälld i vägg)



Monterad MED1140

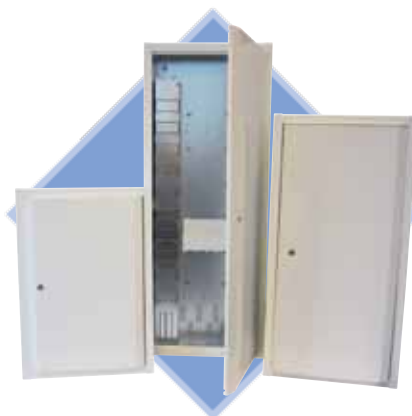

DB-central som kan kombineras med MED-centralen

Mediacentralen "MED" är framtagen för att kunna husera den mediautrustning som hemmet kräver i en så rymlig infälld central som boendemiljön tillåter. Centralen är helt i plåt och lackerad i vit slätlack RAL9010.

Mediacentralen levereras med ram och dörr samt kåpa med plats för patchmöjlighet. Kåpan är förberedd med utbrytningsbara öppningar samt två stycken platser för teleplint "Kronoplint". Antalet platser för patchmöjlighet är 4 stycken för MED640, 7 stycken för MED8540 samt 10 stycken för MED1140. Varje plats rymmer 4 stycken RJ45-uttag. Det finns patchkåpor som tillbehör för Keystone samt LexCom.

I varje central finns utrymme för modem, routers eller dylikt och då används hylla ITS180. Använd grenuttag MSU003IT eller MSU006IT för strömförsörjning av mediautrustningen. Finns som tillbehör.

Centralen är dessutom förberedd för att kunna fungera som kombinationscentral. Vid behov av kraft i centralen så kan DB-plåt i 14-modulers rader användas i centralerna, se tabell var de passar. Skruvar för fastsättning av normcentral medlevereras i mediacentralen.

#### Beställningsinformation

E-nummer	Beteckning	Beskrivning	Infällningsmått (HxBxD)	Utvändigt mått (HxBxD)
51 722 66	MED640	Mediacentral	600 x 400 x 83 mm	660 x 455 x 116 mm
51 722 67	MED8540	Mediacentral	850 x 400 x 83 mm	910 x 455 x 116 mm
51 722 68	MED1140	Mediacentral	1100 x 400 x 83 mm	1160 x 455 x 116 mm

#### Tillbehör till MED

E-nummer	Beteckning	Beskrivning
51 722 69	MRJ2015	Patchkåpa Keystone 4 x RJ45 (Hål 20 x 15 mm)
51 722 70	MRJ1718	Patchkåpa LexCom 4 x RJ45 (Hål 17,5 x 18,5 mm)
51 723 08	MSU003IT	Grenuttag 3-pol 230 V/10 A (Vridna uttag)
51 723 09	MSU006IT	Grenuttag 6-pol 230 V/10 A (Raka uttag)
51 722 88	ITS180	Modemhylla

#### Kan kombineras med Eldons normkapslingar DB-plåt i 14-modulers rader

Centralen är utformad på samma sätt som Eldons DB-centraler och de båda enheterna går att kombinera för en snygg och enhetlig design.

E-nummer	Beteckning	Beskrivning
22 439 00	DB114	Normcentral 1x14 mod
22 439 06	DB228	Normcentral 2x14 mod
22 439 12	DB342	Normcentral 3x14 mod

#### Normcentralen passar följande

Normcentral	MED640	MED8540	MED1140
DB114	X	X	X
DB228	-	X	X
DB342	-	-	X

# INFINITY

## Infälld norm- och mediacentral RAL9010, IP40



ENI336



ENIL1



DBM3S

INFINITY är en serie brandsäkra normcentraler av vitlackerad stålplåt med designad ram och dörr, avsedda för inbyggnad i vägg för bostad, kontor, butik, m m.

Bottenlåda med laserskurna utbrytningar i topp, botten samt på sidorna och anpassade för två rader av 16-rör och kabel.

Infällnadsdjupet är 83 mm, d v s anpassat för 70 mm regel med 13 mm gipskiva.

Beröringsskydden är elektriskt isolerande av halogenfritt och självslöcknande polystyrol för högsta säkerhet.

INFINITY finns som 12, 24 och 36 moduler och levereras tillsammans med modulnummERMärkning, grupp-schema och täckbricka.

Om låsbart utförande önskas kan dörrhandtaget enkelt bytas ut mot nyckellås.

Vid levereras är bottenlådan separerad från DIN-insats och front med dörr för att underlätta den elektriska och interna kopplingen av elcentralen. All intern koppling kan då med fördel göras i förväg. På detta sätt underlättas även inbyggnad av bottenlådan i vägg samt vid förläggning av VP-rör och kabel.

Vid behov av media i kombination med ENI-central kan dessa monteras lodrätt över varandra. Använd kombinationer enligt tabellen nedan. Exempelvis ENID224M + ENIL224 tillsammans med en ENI-central så finns utrymme för både kraftbehovet och media installationen. Tillbehör enligt nedersta tabellen.

Tips! Vid inbyggnad av trådlös router används med fördel dörr av plast.

### Beställningsinformation

#### INFINITY Normcentral

E-nummer	Beteckning	Beskrivning	Utvändigt mått (HxBxD) inkl. front och dörr	Håltagning (infälld) (HxBxD)
22 436 01	ENI112	12 moduler, 1-rad	310 x 330 x 98 mm	275 x 290 x 83 mm
22 436 03	ENI224	24 moduler, 2-rader	440 x 330 x 98 mm	405 x 290 x 83 mm
22 436 05	ENI336	36 moduler, 3-rader	555 x 330 x 98 mm	525 x 290 x 83 mm

#### INFINITY Mediacentral

E-nummer	Beteckning	Beskrivning	Utvändigt mått (HxB) inkl. front och dörr	Håltagning (infälld) (HxBxD)
-	ENID224M	Ram + dörr i plåt, exkl insats	440 x 330 mm	
-	ENID336M	Ram + dörr i plåt, exkl insats	555 x 330 mm	
-	ENID224P	Ram + dörr i plast, exkl insats	440 x 330 mm	
-	ENID336P	Ram + dörr i plast, exkl insats	555 x 330 mm	
-	ENIL224	Bottenlåda i plåt, för ENID224		405 x 290 x 83 mm
-	ENIL336	Bottenlåda i plåt, för ENID336		525 x 290 x 83 mm

#### Tillbehör till INFINITY

E-nummer	Beteckning	Beskrivning
22 436 11	ENIL1	Låscylinder med 2 nycklar för ENIxxx
22 434 27	ENCLPEN1	Extra PE/N-skene 2 x 3 x 16 mm <sup>2</sup> + 14 x 10 mm <sup>2</sup> (för montage i nedre delen av DIN-insatsen)
51 722 95	DBM3S	Hyllmodul med 3 st hyllor
51 723 08	MSU003IT	Grenuttag 3-pol 230 V/10 A
-	0795016001	Sammanbyggnadsplåt, bör användas vid kombinationsmontering

# DBMEDIA

## Utanpåliggande mediacentral RAL9010, IP40



DB-central som kan kombineras med DBMEDIA-centralen

DBMEDIA är en enkel mediacentral för utanpåliggande montage som ska skruvas direkt på vägg, antingen med rygg/montageplåt för att montera komponenter på, eller utan rygg/montageplåt. Centralen är framtagen med syfte att kunna användas för att täcka komponenter och elinstallationer som monterats direkt på vägg.

Centralen är lackerad i vit slagtålig strukturlack. Som tillbehör finns en hyllmodul med möjlighet att använda upp till tre hyllor. Det finns även en rygg/montageplåt i samma format som centralen med möjlighet att montera eluttag samt inkommande fiber-/kopparanslutningar som alternativ till att montera direkt på vägg.

DBMEDIA finns i två storlekar och innehåller ram samt dörr.

### Beställningsinformation

E-nummer	Beteckning	Beskrivning	Mått	Antal patch-uttag, keystone
51 722 91	DBM16	Mediacentral	325 x 510 mm	16 st
51 722 92	DBM24	Mediacentral	450 x 510 mm	24 st

### Tillbehör till DBMEDIA

E-nummer	Beteckning	Beskrivning
51 722 95	DBM3S	Hyllmodul med 3 st hyllor
51 722 98	DBMP16	Ryggplåt för DBM16
51 722 99	DBMP24	Ryggplåt för DBM24

### Normcentraler i plåt

DBMEDIA-centralen är utformad på samma sätt som Eldons DB-centraler och de båda enheterna går att kombinera för en snygg och enhetlig design.

E-nummer	Beteckning	Beskrivning	Mått
22 439 00	DB114	Normcentral 1x14 mod.	200 x 300 mm
22 439 02	DB120	Normcentral 1x20 mod.	200 x 405 mm
22 439 04	DB126	Normcentral 1x26 mod.	200 x 510 mm
22 439 06	DB228	Normcentral 2x14 mod.	325 x 300 mm
22 439 08	DB240	Normcentral 2x20 mod.	325 x 405 mm
22 439 10	DB252	Normcentral 2x26 mod.	325 x 510 mm
22 439 12	DB342	Normcentral 3x14 mod.	450 x 300 mm
22 439 14	DB360	Normcentral 3x20 mod.	450 x 405 mm
22 439 16	DB378	Normcentral 3x26 mod.	450 x 510 mm



## ITDBI372

### Infälld eller utanpåliggande mediacentral RAL9010, IP20



Infälld DBI-central för kraft och ITDBI372 Mediacentral.

Infälld DBI-central för kraft och ITDBI372 Mediacentral med dörr.

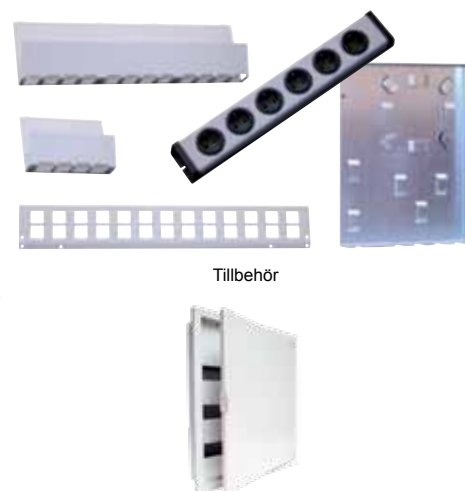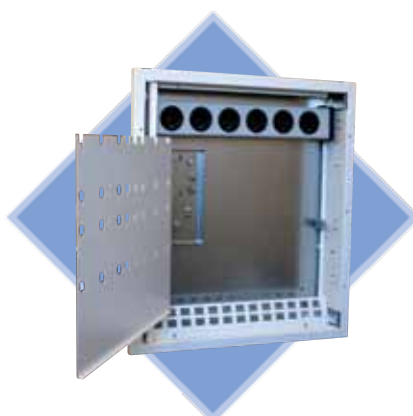

Tillbehör

DBI-central som kan kombineras med ITDBI372-centralen

ITDBI372 är en mediacentral som är helt frikopplad från kraftdelen. Den har en infälld Triple-play-lösning som innebär att den uppfyller de krav som Telia ställer i sitt program "Bygga bostadsnät". Välj mellan att använda den som infällt utförande eller komplettera med ram "ITF" för att kunna montera centralen utanpåliggande.

Centralen är mycket enkel att installera tack vare en 180° svängbar monteringsplåt, konstruktionen gör det även möjligt att montera inbyggnadslådan separat om så önskas.

Fiberboxen monteras bakom monteringsplåten som sedan kan plomberas så att fiberanslutningen ligger helt skyddad från beröring. Patchpanelen finns för både LexCom och enligt Keystone standard.

Det finns gott om utbrytningsbara öppningar både i över- och underkant i infällnadslådan och gott om utrymme för kontaktning.

På kraftdelen kan man välja mellan 24-96 moduler där mediacentralen har samma bredd som kraftdelen.

#### Beställningsinformation

E-nummer	Beteckning	Beskrivning	Mått (HxBxD)	Infälln. mått
51 722 75	ITDBI372	Mediacentral	572 x 512 x 94 mm	527 x 467 x 80 mm

#### Tillbehör till ITDBI372


E-nummer	Beteckning	Beskrivning	Mått (HxBxD)	Infälln. mått
51 722 88	ITS180	Modemhylla, liten (180 mm)		
51 722 89	ITS439	Modemhylla, stor (439 mm)		
51 722 87	ITPRJ2015	Patchpanel Keystone, RJ45x26 port, obestyckad		
51 722 86	ITPRJ1718	Patchpanel LexCom, RJ45x26 port, obestyckad		
51 722 80	ITF124	Ram för utanpåliggande montage, 1-radig, 24 moduler	318 x 508 x 94 mm	
51 722 81	ITF248	Ram för utanpåliggande montage, 2-radig, 48 moduler	443 x 508 x 94 mm	
51 722 82	ITF372	Ram för utanpåliggande montage, 3-radig, 72 moduler	568 x 508 x 94 mm	
51 722 83	ITF496	Ram för utanpåliggande montage, 4-radig, 96 moduler	693 x 508 x 94 mm	
51 722 85	ITFB	Fiberbox för slinga		
51 723 09	MSU006IT	Kopplingslist med 6 st raka 230 V uttag		
51 723 08	MSU003IT	Grenuttag 3-pol 230 V/10 A		

#### Kan kombineras med Eldons normkapslingar DBI

ITDBI372-centralen är utformad på samma sätt som Eldons DBI-centraler och de båda enheterna går att kombinera för en snygg och enhetlig design om man byter dörr.

E-nummer	Beteckning	Beskrivning	Mått (HxBxD)	Infälln. mått
22 438 50	DBI124	1-radig kraftcentral 24-moduler, IP40	322 x 512 x 94 mm	277 x 467 x 80 mm
22 438 52	DBI248	2-radig kraftcentral 48-moduler, IP40	447 x 512 x 94 mm	402 x 467 x 80 mm
22 438 54	DBI372	3-radig kraftcentral 72-moduler, IP40	572 x 512 x 94 mm	527 x 467 x 80 mm
22 438 56	DBI496	4-radig kraftcentral 96-moduler, IP40	697 x 512 x 94 mm	652 x 467 x 80 mm
51 722 76	ITDBL124	Dörr för DBI124 (för samma utseende som mediacentralens dörr)		
51 722 77	ITDBL248	Dörr för DBI248 (för samma utseende som mediacentralens dörr)		
51 722 78	ITDBL372	Dörr för DBI372 (för samma utseende som mediacentralens dörr)		
51 722 79	ITDBL496	Dörr för DBI496 (för samma utseende som mediacentralens dörr)		

Din mediapartner för en hållbar mediainstallation.  
Vi har kapslingen som uppfyller kraven.

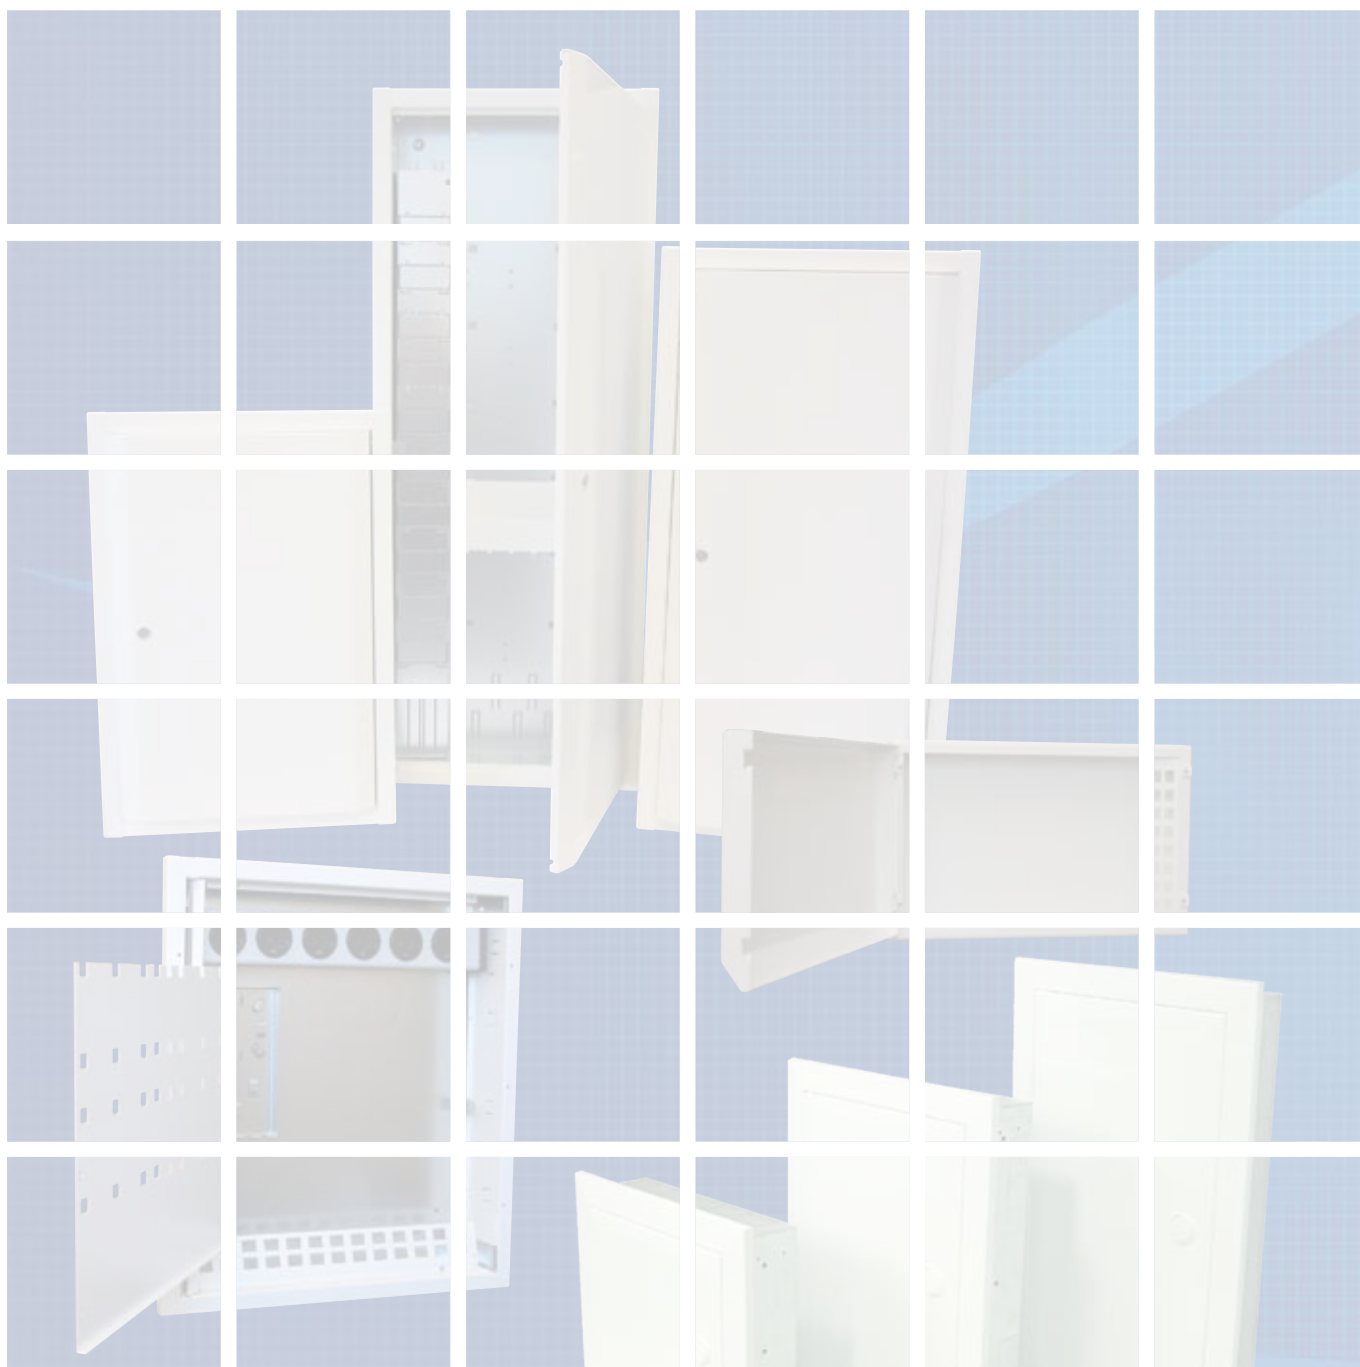

Eldon, April 2011



ELDON AB

Egnahemsgatan 39 - 571 83 NÄSSJÖ - Tel 010-555 95 00 - Fax 010-555 95 90

[eldon.se@eldon.com](mailto:eldon.se@eldon.com) - [www.eldon.se](http://www.eldon.se)