

MULTIFLÄNSAR

IP65/IP55



Eldon presenterar en serie multiflänsar i RAL7035 och RAL9001

Flänsar i storlek FL13 och FL21 med membran genomföringar för varierande kabelstorlekar och för installationer både inom- och utomhus.

Flänsarna har en stålkärna som ger stabilitet och garanterar hög IP-klassning. Tillverkade av TPE-SEPS (plast/gummi) material. Flänsarnas konstruktion med dubbla membran genomföringar gör att kabelförskruvningar inte används.


Med varje FL21-fläns medföljer expandernitar för montage av flänsen på kapsling. Expanderniten monteras enkelt från utsidan av kapslingen. Användandet av expandernitar garanterar IP55 enligt provning av FIMKO.

Teknisk information

- Material: TPE-SEPS
Halogenfria
UV-stabiliserade och resistent mot olja
- Användningstemperatur: Från -40°C till +130°C
- Standard: Provade och certifierade av FIMKO enligt SFS 4698: 2006, EN 60529: 1991 +A1: 2000.
- Övrigt: Vid utomhusanvändning och om skyddsklassen är IP65 bör flänsarna monteras med skruv och mutter.
EHTB1310G levereras exkl. expandernitar.
EHTC2117G/ EHTC2117W är utförda med enkel membran genomföring för IP55.

MULTIFLÄNSAR

IP65/IP55

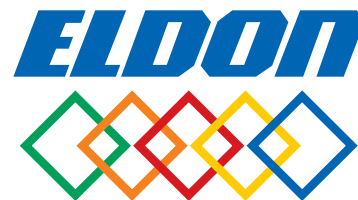

Beställningsinformation

E-nummer	Beteckning	Antal genomföringar och diameter	Färg	Storlek	IP
26 216 40	EHTB1310G	2 x 12-21 mm, 2 x 8-15 mm, 6 x 5-8 mm	Grå	FL13 (B)	IP65
26 216 50	EHTC213G	1 x 30-59 mm, 2 x 24-54 mm, 3 x 6-14 mm	Grå	FL21 (C)	IP65
26 216 51	EHTC213W	1 x 30-59 mm, 2 x 24-54 mm, 3 x 6-14 mm	Vit	FL21 (C)	IP65
26 216 52	EHTC2125G	1 x 20-26 mm/12-15 mm, 4 x 14-20 mm/5-10 mm, 16 x 8-14 mm/7-10 mm, 4 x 5-7 mm	Grå	FL21 (C)	IP65
26 216 53	EHTC2125W	1 x 20-26 mm/12-15 mm, 4 x 14-20 mm/5-10 mm, 16 x 8-14 mm/7-10 mm, 4 x 5-7 mm	Vit	FL21 (C)	IP65
26 216 54	EHTC2135G	1 x 17-32 mm, 2 x 12-18 mm, 16 x 10-14 mm, 12 x 7-12 mm, 4 x 6-10 mm	Grå	FL21 (C)	IP65
26 216 55	EHTC2135W	1 x 17-32 mm, 2 x 12-18 mm, 16 x 10-14 mm, 12 x 7-12 mm, 4 x 6-10 mm	Vit	FL21 (C)	IP65
26 216 56	EHTC2150G	1 x 15-25 mm, 49 x 7-13 mm	Grå	FL21 (C)	IP65
26 216 57	EHTC2150W	1 x 15-25 mm, 49 x 7-13 mm	Vit	FL21 (C)	IP65
26 216 66	EHTC2117G	9 x 18-30 mm/10-14 mm, 4 x 10-15 mm, 4 x 5-10 mm	Grå	FL21 (C)	IP55
26 216 67	EHTC2117W	9 x 18-30 mm/10-14 mm, 4 x 10-15 mm, 4 x 5-10 mm	Vit	FL21 (C)	IP55

Grå: RAL7035
Vit: RAL9001

EHTC213G ersätter Eldon artikel med beteckningen MC3.
EHTC2125G ersätter Eldon artikel med beteckningen MC25.
EHTC2135G ersätter Eldon artikel med beteckningen MC35.



26 216 40



26 216 50



26 216 51



26 216 52



26 216 53



26 216 54



26 216 55



26 216 56



26 216 57



26 216 66



26 216 67



ELDON AB

Egnahemsgatan 39 - 571 83 NÄSSJÖ - Tel 010-555 95 00 - Fax 010-555 95 90

eldon.se@eldon.com - www.eldon.com